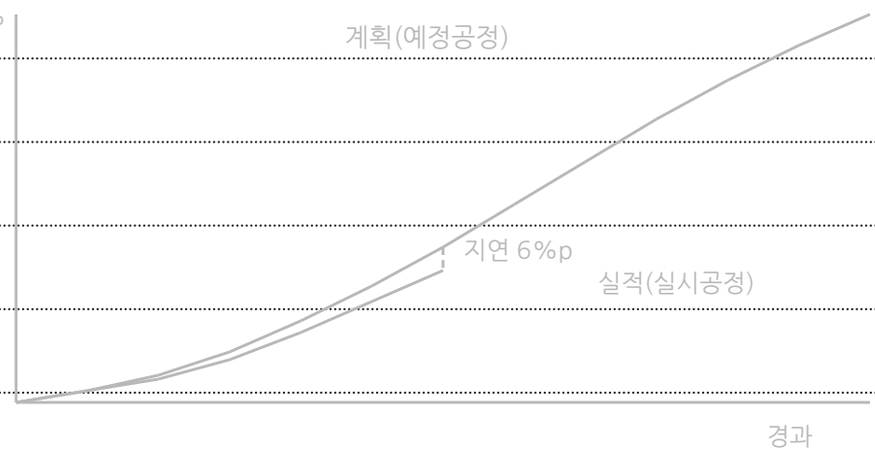
번호			건설공사에서 부진공정의 개념 및 주요 관리대책
1			1. 부진공정의 개념
			· 예정공정(공정관리계획서·실시공정표) 대비
			실시공정이 지연된 상태
			· 매주·매월 공사진도 확인 → 예정·실시공정 비교
			· 공정진척도·기성관리 동일 기준 운영(감독 권한대행)
			2. 판단 기준(사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침)
			· 계획공정 대비 월간 공정실적 10% 이상 지연
			· 계획공정 대비 누계 공정실적 5% 이상 지연
			· 누계 공정실적 100% 이상이면 월간 지연은 제외
			3. 주요 관리대책
			(1) 부진사유 분석: 인력·장비, 자재, 공법, 민원·용지, 기상
			(2) 만회대책·만회공정표 수립 지시
			· 근로자 안전확보를 고려한 대책
			(3) 주공정 중심 관리: 주공정 작업에 자원 우선 배치
			(4) 이행 점검: 주간 단위 점검·평가, 공사추진회의
			(5) 2개월 연속 부진: 기술지원기술인 참여 공정회의
			(6) 발주청 보고: 예정·실시 비교, 만회대책 이행 여부

번호			(누계 공정곡선 개념도 — 가상 예시)
1			

4. 수정 공정계획

· 설계변경·불가항력·지급자재·용지 지연 등으로 지속 부진 시 수정 공정계획 필요성 검토

· 제출일부터 7일 이내 검토·승인, 발주청 보고 (감독 권한대행 기준, 일반 건설사업관리는 5일)

· 수정 목표 종료일 ≤ 당초 계약 종료일 → 초과 시 사유 분석·검토안 보고

학습용 답안 예시 / 공식 정답·채점기준 아님